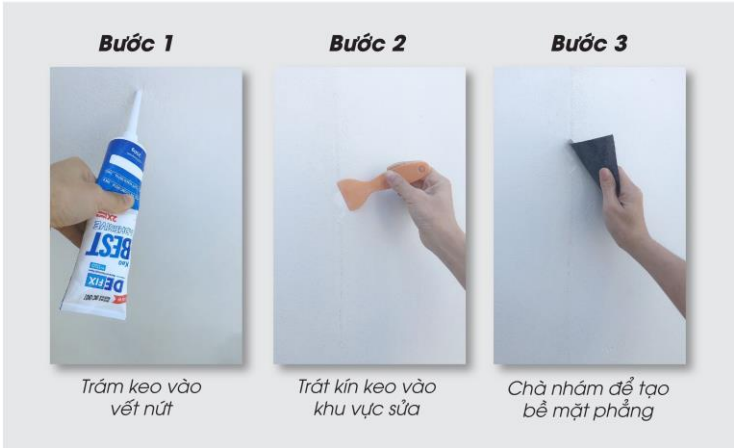


	TÀI LIỆU KỸ THUẬT KEO TRÁM / VÁ TƯỜNG - DKC	Mã số: TLKT.86/R&D/2021 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 01/12/2021
CÔNG TY TNHH DELTA CENTRE VIỆT NAM		ISO 9001:2015

Mô tả	Keo trám/vá tường DKV là sản phẩm có hoạt chất gốc acrylic biến tính, dùng để trám, trét các khoảng hở thông thường trong xây dựng. DKV có thể sơn phủ được sau khi lưu hóa hoàn toàn.																																							
Công dụng	Keo trám/vá tường DKV được ứng dụng cho các khu vực sau: - Cho khu vực nội thất như phòng khách, phòng ngủ, văn phòng. - Cho khu vực ngoại thất, tường dưới mái che. - Thích hợp cho nhiều loại bề mặt vật liệu như bê tông, tường sơn bả, vữa xây, gỗ tự nhiên và nhân tạo... - Dùng keo trám/vá tường DKV cho các khe hở giữa các viên gạch ở nền nhà để kết dính lại với nhau. - Keo trám/vá tường DKV giúp xử lý mọi bề mặt nền bờ tường một cách nhanh chóng và tiện dụng. - Keo trám/vá tường DKV xử lý vết nứt tường hiệu quả, giúp bịt mọi khe hở, lỗ nhám, chân chim bề mặt tường.																																							
Thông số kỹ thuật	Keo trám/vá tường DKV có chỉ số kỹ thuật sau: <table><tr><th>STT</th><th>Chỉ tiêu</th><th>Đơn vị</th><th>Kết quả</th></tr><tr><td>1</td><td>Màu sắc</td><td>-</td><td>Màu trắng hoặc các màu tự chọn theo định hướng của nhà sản xuất</td></tr><tr><td>2</td><td>Dạng đóng gói</td><td>-</td><td>Tuýp</td></tr><tr><td>3</td><td>Tỷ trọng</td><td>g/ml</td><td>1.5±0.1</td></tr><tr><td>4</td><td>Bám dính điều kiện chuẩn</td><td>MPa</td><td>0.8±0.1</td></tr><tr><td>5</td><td>Chống thấm nước</td><td>-</td><td>Tốt</td></tr><tr><td>6</td><td>Thời gian khô bề mặt</td><td>Phút</td><td>15-30</td></tr><tr><td>7</td><td>Độ chảy vồng</td><td>mm</td><td>≤1</td></tr><tr><td>8</td><td>Hàm lượng chất rắn</td><td>%</td><td>≥65</td></tr></table>				STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	1	Màu sắc	-	Màu trắng hoặc các màu tự chọn theo định hướng của nhà sản xuất	2	Dạng đóng gói	-	Tuýp	3	Tỷ trọng	g/ml	1.5±0.1	4	Bám dính điều kiện chuẩn	MPa	0.8±0.1	5	Chống thấm nước	-	Tốt	6	Thời gian khô bề mặt	Phút	15-30	7	Độ chảy vồng	mm	≤1	8	Hàm lượng chất rắn	%	≥65
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả																																					
1	Màu sắc	-	Màu trắng hoặc các màu tự chọn theo định hướng của nhà sản xuất																																					
2	Dạng đóng gói	-	Tuýp																																					
3	Tỷ trọng	g/ml	1.5±0.1																																					
4	Bám dính điều kiện chuẩn	MPa	0.8±0.1																																					
5	Chống thấm nước	-	Tốt																																					
6	Thời gian khô bề mặt	Phút	15-30																																					
7	Độ chảy vồng	mm	≤1																																					
8	Hàm lượng chất rắn	%	≥65																																					
Đặc điểm	- Có thể sơn phủ - Định hình tốt trên tường đứng - Đàn hồi nhẹ và không nứt - Dễ thi công - Độ bám dính tốt																																							

	- Không mùi, an toàn và thân thiện với môi trường.
Dữ liệu áp dụng	
Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt: bề mặt phải khô, sạch và không dính dầu mỡ hoặc rỉ sét. Có thể rửa sạch bề mặt cần thi công bằng các chất tẩy rửa thông dụng.
Phương pháp thi công	- Cắt đầu vòi một góc 45° tại vị trí có kích thước đầu ra lượng keo mong muốn. - Bóp lực mạnh và đều cho keo ra từng sợi dọc bề mặt, trám keo vào vết nứt sau đó trát kín keo vào khu vực sửa và chà nhám để tạo mặt phẳng. - Đợi trong 15-30 phút cho keo khô là đã có một bức tường láng mịn như mới. Sản phẩm thích hợp với các loại tường nứt nẻ, trám lỗ đinh trên tường, vết ố vàng, tróc sơn lâu ngày. CÁCH SỬ DỤNG  Bước 1 Bước 2 Bước 3 Trám keo vào vết nứt Trát kín keo vào khu vực sửa Chà nhám để tạo bề mặt phẳng - Keo trám/vá tường DKV sẽ khô hoàn toàn sau 24 giờ thi công. - Sau khi khô hoàn toàn, keo trám/vá tường DKV chỉ có thể loại bỏ được bằng phương pháp cơ học.
Lưu ý khi sử dụng	- Không nên dùng keo trám/vá tường DKV để trám trét các mối nối, khe hở khu vực tiếp xúc liên tục với nước. - Không nên thi công keo trám/vá tường DKV khi trời mưa, tuyết, sương giá... - Không nên sử dụng keo trám/vá tường DKV cho các khu vực có sự lưu thông mật độ cao - Không nên sử dụng keo trám/vá tường DKV để dán các vật liệu polyethylene (PE), polypropylene (PP) và Teflon.
Vệ sinh	- Rửa sạch các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng. Keo đã đông cứng chỉ có thể cạo bỏ bằng các phương pháp cơ học.
Bảo quản	- Điều kiện lưu trữ: Nơi khô mát có bóng râm - Thời hạn sử dụng: Tối thiểu 18 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở.

	- Đậy nắp kỹ sau khi sử dụng để tránh bị khô.
Thông tin sản phẩm	- Dạng / Màu: tuýp kem / Trắng hoặc xám... - Đóng gói: 250gram/tuýp
Thông tin an toàn, sức khỏe	- Khi bị dính vào cơ thể phải rửa nhiều với nước sạch. - Đeo đồ bảo hộ lao động khi làm việc. - Tránh xa tầm tay trẻ em. - Không đổ keo khô/ướt xuống cống, rãnh. - Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước - Đổ bỏ chất thải: Theo quy định của địa phương. - Vận chuyển: Không nguy hiểm.
<u>Ghi chú</u>	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi do đó để có thể hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty TNHH Delta Centre Việt Nam. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i>